RESEARCH BULLETIN

No. 254 February 1987

Archaeology at Batoche National Historic Site, 1985

Peter Nieuwhof
Archaeological Services, Prairie Region, Winnipeg

The final year of the implementation of Park's management plan, phase I, at Batoche National Historic Site required archaeological monitoring and salvage work due to the extensive ground disturbance in culturally sensitive areas. These included the church, rectory, zareba, Caron Sr. homestead, East Village access road and parking lot, Carlton Trail, East Village, and the former Highway 225 (Fig. 1). As well, the new fence post holes along the East Village access road and new Highway 225 were inspected. The nature and extent of ground disturbance varied from area to area as various types of construction equipment were employed by the sub-contractors; i.e., backhoe, power auger, "ditch witch," Rototiller, hand auger and shovel. Under the direction of the project archaeologist, Ellen Lee, I monitored the ground-disturbance activities and salvaged or recorded archaeological resources.

Site development near the church and rectory included trenching of a fireguard line, an electrical line, a water line and hydrant, and security light lines, removal of caragana bushes and modern buildings, and installation of a picket fence with two gates (Fig. 2).

The fireguard line around the perimeter of the church and rectory was excavated by a "ditch witch" mounted on a small tractor. These trenches were 0.15 m wide and 0.45 m deep. Three machine-cut nails and a metal fragment were recovered from the south trench. To the north of the rectory, a mortared stone and wood feature was excavated. The mortar layer began 5.2 m south of the hydrant and extended to a distance of 7.1 m south of the hydrant. A horizontal wood fragment rested on the mortar layer and was located 6.1 m south of the hydrant. The wood fragment was 0.45 m below the surface and was 0.10 m wide, 1.0 m long, and 0.01 m thick. The mortar surrounding the wood was 0.08 m thick on its south side and 0.10 m thick on the north side. A mixed fill of gravel and sand, 0.3 m thick, overlies the sandy silt stratum that contained the feature. A mammal bone, two clear bottle sherds (one patinated medicine-bottle shoulder sherd and one clear bottle sherd), and one clear glass ink-bottle shoulder sherd embossed DALL EY'S (Urquhart 1976: 172) were found in association with the feature. This feature may represent the foundation of a rectory outbuilding from the late 19th or early 20th century.

An electrical trench was excavated around the church and rectory (Fig. 2). In the northeastern corner of this trench a mortared stone and wooden post feature was

Environment Canada Parks | Environnement Canada Parcs

Cette publication est disponible en français.

encountered (Fig. 3). It is located 12.2 m south of the northeastern corner of the church. The top of the feature was found at a depth of 0.10 m below the surface. It was 0.40 m long (north-south), 0.37 m wide (east-west), and 0.36-0.37 m thick. The excavated soil contained ceramic body sherds, glass bottle sherds, metal fragments, metal container fragments, and bone fragments. This feature has been interpreted as the base of a gatepost associated with a north-south line of hitching posts or fence posts east of the church.

A trench for a hydrant and water line that entered the rectory at the northwestern corner was excavated north and west of the church and rectory. A buried wooden post was exposed 5.85 m north and 0.2 m west of the northwestern corner of the rectory dépense. The top of the post began at 0.1 m below surface and was 0.6 m in length. The post represents the remains of a fence north of the church and rectory.

Artifacts found in association with the hydrant and water line trenching were machine-cut nails, bone fragments, flat glass (possible window glass) sherds, bottle glass sherds, metal strip/strap fragments, and many white earthenware sherds including three with manufacturers' marks. Two of these had JOHNSON BROS./MADE IN ENGLAND marks, which date to post 1913 (Godden 1964: 356). The third was marked J KENT/FENTON/ENGLAND in green transfer print and bears a gilded mark MADE IN ENGLAND, which has been dated to 1892-1913 (Godden 1964: 370; see Fig. 4 below).

Eight security light pits and associated trenches were dug by both hand and machine adjacent to the four corners of the church and rectory. Each trench was 1.52 m long, 0.15 m wide and 0.61 m deep and ended in a pit approximately 0.61 m^2 and 0.60 m deep. No archaeological features were found in these excavations. However, three machine cut-nails were found in the trench northeast of the rectory dépense.

A section of caragana bush approximately 20 m in length was removed from an area southwest of the rectory (Fig. 2). A tractor with a chain was used to uproot the bush. Later, a Rototiller was used to till the topsoil prior to grass seeding. A green glass bottle neck, ceramic sherds, several tobacco tins, metal fragments, bone fragments, and various leather footwear fragments were collected. The majority of the artifacts dated to the 20th century.

A log shed and a wooden garage with a concrete pad located northwest of the rectory were removed (Fig. 2). The pad was lifted up and broken by a front-end loader. There was little or no ground disturbance involved in this operation, and no artifacts or features were observed.

A white picket fence with gates was installed from the southwest corner of the church to the southeast corner of the rectory and from the southwest corner of the rectory to the approximate location of the southeast corner of the historic school. The length of the picket fence from the rectory to the school was 50 m. Forty-seven post holes were hand- or power-augered along this line. Four cedar post fragments were encountered along the modern picket fence line. Two of these were found between the church and rectory. These were recorded at 3.6 m and 13.4 m east of the rectory. The remaining two post fragments were 0.95 m south of the southwestern corner of the rectory and 23.4 m west of the rectory. The post fragments represent previous fence remains from either late 19th- or early 20th-century fencing. A single sherd of melted glass was collected from an auger hole located 1.8 m west of the rectory's west gatepost. The stratigraphy sequence consisted of plow zone underlain by sandy silt and patches of clay except in the area adjacent to the buildings where the auger holes were found to contain gravel and mortar fragments.

In preparation for the installation of an interpretive display adjacent to the southeastern corner of the zareba, an area 4.87 m long by 4.27 m wide with two ramps 1.82 m long by 2.44 m wide, was excavated to a depth of 0.12 to 0.15 m by backhoe and levelled. A hand-painted, underglazed, polychrome body sherd of a ceramic bowl was found in this excavation. In addition, the woven wire fence was removed from the perimeter of the zareba. The fence had T-bar supports embedded in concrete and diagonally braced in the corners; the supports were removed using a tractor and chain. There was very little ground disturbance and no artifacts were recovered.

The excavation for a second interpretive display was undertaken on the south side of the Carlton Trail in the East Village complex. It is located from 32.3 m to 34.1 m south of the East Village foundation features. It has dimensions similar to those of the zareba display. A machine-cut nail and a red transfer-print white earthenware body sherd were recovered in this excavation, but no features were observed.

A water line trench, a fireguard trench, and an electrical trench were excavated in the vicinity of the Caron Sr. house. The water line trench was dug by backhoe while a "ditch witch" was used for the remaining trenches. A horseshoe with four nails, bone fragments, ceramic sherds, bottle sherds, wire fragments, metal container fragments, and a piece of chinking with log marks came from the water line trench south of the Caron Sr. house. White earthenware sherds, several bottle bases, and metal fragments were found in the north and east fireguard trenches. No artifacts were recovered from the electrical trench.

Two log sheds and their concrete bases were removed from the archaeological camp east of the former Highway 225. There was minimal disturbance in this operation and neither features nor artifacts were observed.

A water line trench was excavated from the well north of the East Village access road south to the maintenance building water line. The trench followed the western edge of the former Highway 225. The stratigraphic sequence was badly disturbed from previous construction activities, and nothing of archaeological significance was encountered.

A pit for the base of a walking bridge was hand-excavated adjacent to the north side of Carlton Trail between East Village and the ferry crossing. This bridge connects the trail from the East Village parking lot to the Carlton Trail. No artifacts or features were observed.

A controlled surface collection was conducted on either side of the East Village access road and south of the parking lot. As well, a series of shovel test transects were done from the west edge of the surface collection grid to the edge of the terrace nearest the South Saskatchewan River (Fig. 5). Prehistoric lithics and faunal remains comprised the majority of the artifacts recovered but a light scatter of historic artifacts was found as well. A separate report describing this site is in preparation.

Excavations for the installation of a septic field, septic line and hydrant were dug north of the maintenance building and a pit for a water tank was dug adjacent to the visitor reception centre. Both areas had previously suffered considerable disturbance and nothing of an archaeological nature was observed in the excavations.

The excavation of 358 fence post holes along the west side of the new Highway 225 and 187 post holes along the north side of the East Village access road was monitored. Neither artifacts nor archaeological features were observed.

In addition to monitoring various excavations at Batoche necessitated by the installation of facilities and displays, some work was required to stabilize the rifle pit excavated during the 1983 field season. This pit had been temporarily stabilized in

September of 1983 using a lining of roofing paper weighted down by rocks and loose dirt. Long-term plans for the interpretation of this feature required some form of permanent stabilization.

After discussion with Interpretation staff, a decision was made to attempt to reconstruct the original shape of the pit and line it with sod in order to stabilize the shape (Fig. 6). Accordingly, Ellen Lee and I used the soil excavated from the pit in 1983 to build up the mounded sides of the feature to approximate their original height and width. Then we lined the entire pit with sod and watered it heavily. The shrubbery growing around the edge of the pit was retained as much as possible in order to maintain the original atmosphere of the pit's surroundings in a clump of bushes.

With the completion of monitoring and salvage work in the church/rectory area, East Village area, Carlton Trail, East Village access road and parking lot, Caron Sr. homestead, zareba, and former provincial Highway 225, the archaeological fieldwork input to Phase I of Batoche site development was concluded. At present, no further archaeological fieldwork is scheduled for Batoche.

References Cited

Godden, Geoffrey A.
1964. Encyclopaedia of British Pottery and Porcelain Marks. Barrie and Jenkins, London.

Lee, Ellen
1984. "Archaeological Research at Batoche N.H.S. – 1983 Field Season." Research Bulletin, No. 219, Environment Canada – Parks, Ottawa.

Urquhart, Ollie
1976. Bottlers and Bottles, Canadian. Author, Toronto.

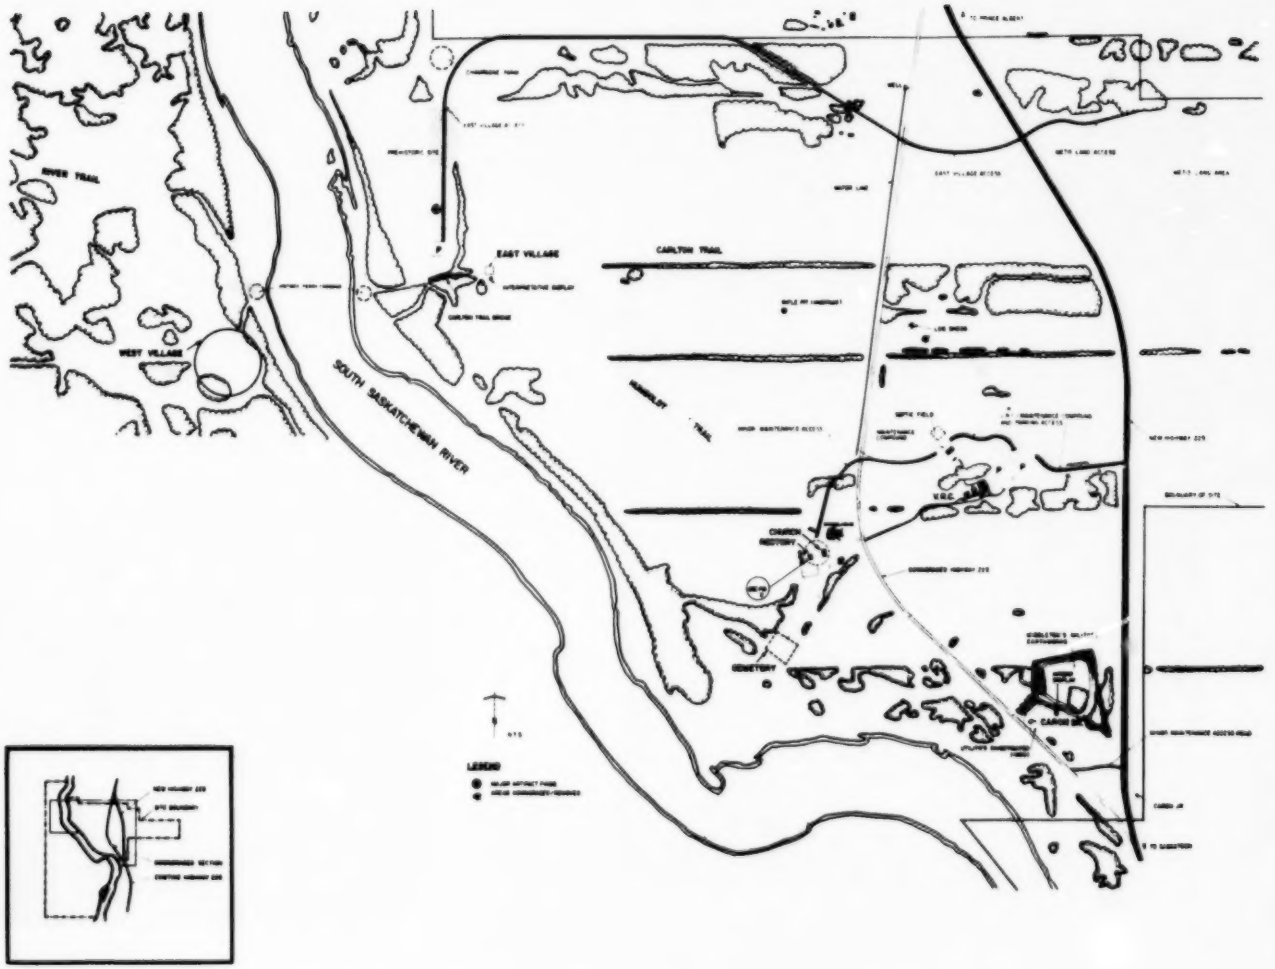

Figure 1. Batoche National Historic Site, showing areas investigated during the 1985 field season. (Drawing by D. Elrick.)

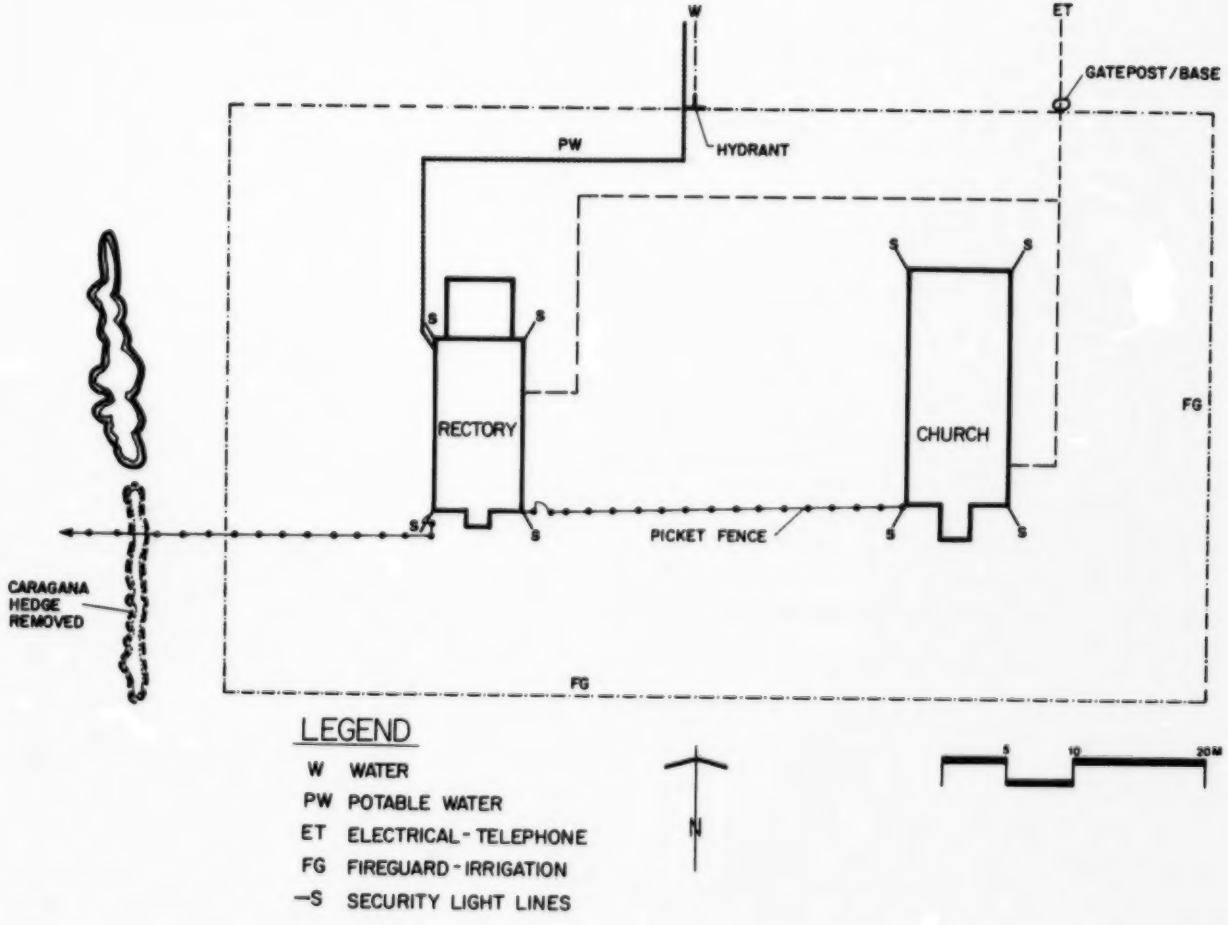

Figure 2. Batoche church and rectory complex, showing areas of site development monitoring. (Drawing by D. Elrick.)

Figure 3. Mortared stone and wooden post feature associated with either a line of hitching posts or a fence, facing east. (Photo by P. Nieuwhof.)

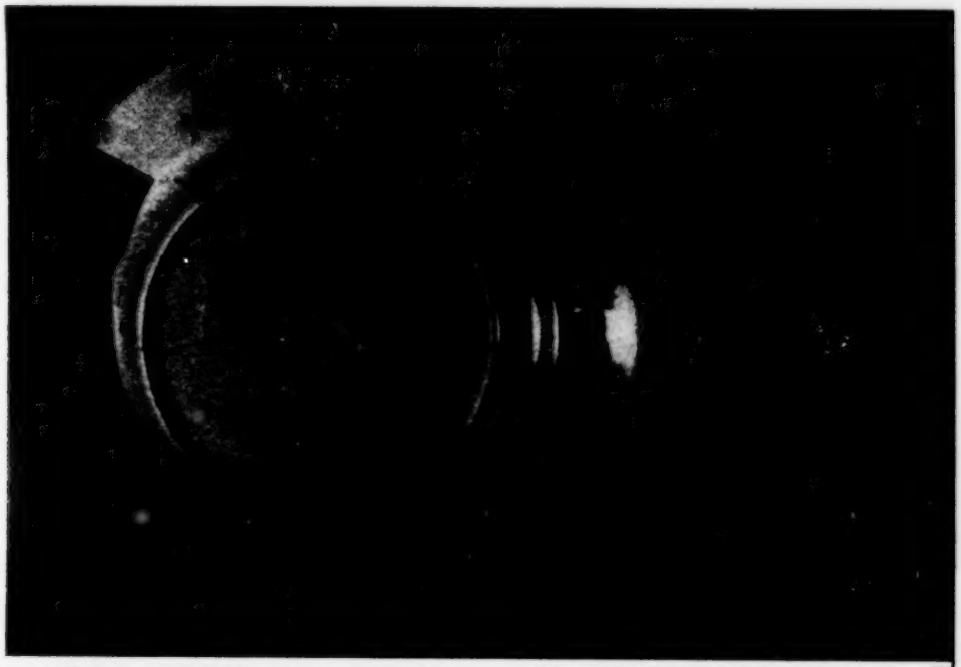

Figure 4. Three marked ceramic vesels: two with "JOHNSON BROS." marks and one with "J KENT/FENTON/ENGLAND" and "MADE IN ENGLAND." (Photo by S. Biron Ebell.)

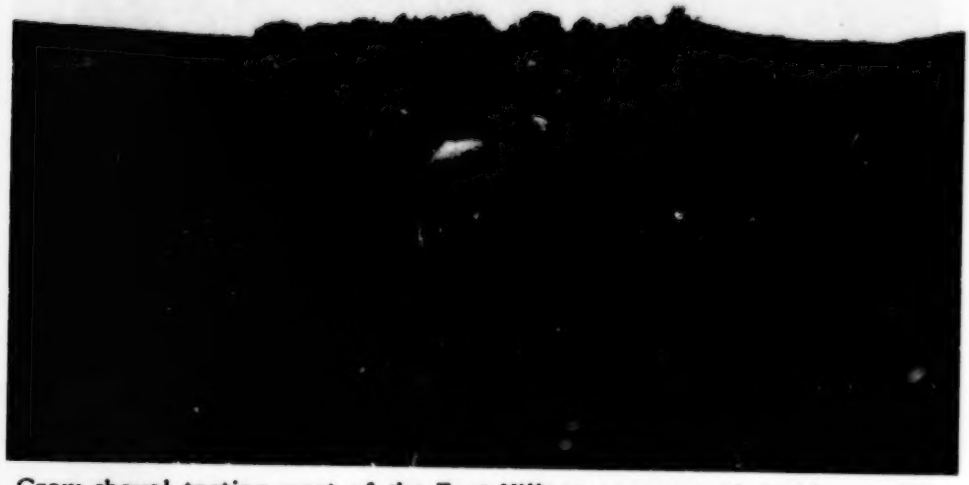

Figure 5. Crew shovel-testing west of the East Village access road, looking north. (Photo by P. Nieuwhof.)

Figure 6. Stabilized Metis rifle pit with ceremonial sweetgrass wreath in foreground, looking south. (Photo by P. Nieuwhof.)

BULLETIN DE RECHERCHES

N° 254

Février 1987

Archéologie - Lieu historique national de Batoche, 1985

Peter Nieuwhof
Services archéologiques, région des Prairies, Winnipeg

Au cours de la dernière année de mise en oeuvre du plan d'aménagement du parc, phase I, au lieu historique national de Batoche, il a fallu exercer une surveillance archéolcgique et faire des travaux de récupération en raison de perturbations importantes du sol dans les sections fragiles présentant un intérêt archéologique. Ces travaux ont eu lieu autour de l'église, du presbytère, de la zareba et de la propriété Caron père, près de la route d'accès au Village-est et près de l'ancienne route 225 (fig. 1). Les trous des poteaux de la nouvelle clôture le long de la route d'accès au Village-est et de la nouvelle route 225, ont également été étudiés. La nature et l'étendue de la perturbation du sol varient d'un secteur à un autre selon les différents types de machines utilisées par les sous-entrepreneurs, soit rétrocaveuse, tarière à moteur, excavateur de fossés, motoculteur, tarière à main et pelle. Sous la direction de l'archéologue du projet, Ellen Lee, j'ai surveillé les travaux et j'ai récupéré ou inscrit les éléments d'intérêt archéologique.

L'aménagement des lieux près de l'église et du presbytère comprenait le creusement d'un fossé coupe-feu, l'enfouissement de fils électriques, de conduites d'eau et des fils des lumières de sécurité, de même que l'installation d'une borne-fontaine, l'enlèvement d'une haie de caragana et de constructions récentes, ainsi que l'installation d'une clôture comprenant deux barrières (fig. 2).

Le fossé coupe-feu creusé autour du terrain de l'église et du presbytère a été aménagé à l'aide d'un excavateur de fossé installé sur un petit tracteur. Le fossé a une largeur de 0,15 m et une profondeur de 0,45 m. Dans sa section sud, on a découvert trois clous usinés et un morceau de métal. Au nord du presbytère, on a mis au jour un bloc de mortier et une pièce de bois. La couche de mortier commençait à 5,2 m au sud de la borne-fontaine et s'étendait jusqu'à 7,1 m au sud de celle-ci. La pièce de bois reposait horizontalement sur la couche de mortier à 6,1 m au sud de la borne-fontaine. Elle a été découverte à 0,45 m de profondeur et mesure 0,10 m de largeur, 1,0 m de longueur et 0,01 m d'épaisseur. Autour de cette pièce de bois, le mortier avait 0,08 m d'épaisseur du côté sud et 0,10 m du côté nord. Un mélange de gravier et de sable de 0,3 m d'épaisseur recouvrait la couche de limon sableux dans laquelle se trouvait la pièce de bois. Près de ce vestige, on a également trouvé un os de mammifère, deux tessons de verre clair provenant d'une bouteille (l'un patiné, provenant du collet d'une bouteille à médicament et l'autre d'une bouteille en verre clair) ainsi qu'un tesson provenant du collet d'une bouteille d'encre et portant en relief l'inscription DALL[EY'S] (Urquhart 1976: 172). Ce vestige peut faire partie des fondations d'une annexe du presbytère datant de la fin du XIX^{e} siècle ou du début du XX^{e}.

Une tranchée pour l'enfouissement des fils électriques a été ouverte autour de l'église et du presbytère (fig. 2). Au coin nord-est de cette tranchée, une pierre recouverte de mortier ainsi qu'un bout de poteau de bois ont été découverts (fig. 3). Ils se trouvaient à 12,2 m au sud du coin nord-est de l'église. La partie supérieure de la pièce se trouvait à 0,10 m de profondeur; elle mesurait 0,40 m de longueur (nord-

Environment Canada Environnement Canada
Parks Parcs
This publication is available in English.

sud), 0,37 m de largeur (est-ouest) et entre 0,36 et 0,37 m d'épaisseur. La terre enlevée contenait des fragments de céramique, des tessons de bouteilles, des morceaux de métal, des parties de contenants de métal et des fragments osseux. Il s'agirait de la base d'un poteau de barrière associée à la présence d'une rangée de poteaux d'attache ou de poteaux de clôture orientés nord-sud et situés à l'est de l'église.

On a aussi creusé une tranchée au nord et à l'ouest de l'église et du presbytère, pour l'installation d'une borne-fontaine et de canalisations d'eau qui pénètrent dans le presbytère par le coin nord-ouest. Un poteau de bois a été mis au jour à 5,85 m au nord et à 0,2 m à l'ouest du coin nord-ouest de la dépense du presbytère. Ce poteau, d'une hauteur de 0,6 m, se trouvait à 0,1 m de la surface du sol. Il s'agirait des restes d'une clôture érigée au nord de l'église et du presbytère.

Dans les déblais de terre provenant du creusement de la tranchée, on a découvert des clous usinés, des fragments osseux, des fragments de verre plat (probablement des vitres de fenêtres), des tessons de bouteilles, des bouts de sangles métalliques et un grand nombre de fragments de terre cuite blanche dont trois portent l'identification du fabricant. Deux d'entre eux portent l'inscription JOHNSON BROS. MADE IN ENGLAND et datent d'après 1913 (Godden 1964: 356). Le troisième porte l'inscription J KENT/FENTON/ENGLAND en copie transfert de couleur verte ainsi qu'une inscription dorée MADE IN ENGLAND qui date de 1892 à 1913 (Godden 1964: 370; fig. 4).

Huit trous destinés à recevoir des projecteurs de sécurité ainsi que les tranchées connexes ont été creusés à la main et à la machine aux quatre coins de l'église et du presbytère. Chaque tranchée mesurait 1,52 m de longueur, 0,15 m de largeur et 0,61 m de profondeur et débouchait dans un trou mesurant 0,61 m^2 et 0,60 m de profondeur. Aucun vestige n'y a été découvert, sauf pour trois clous usinés retrouvés dans la tranchée du nord-est de la dépense du presbytère.

Une section de buissons de caragana d'environ 20 mètres de longueur a été enlevée de la façade sud-ouest du presbytère (fig. 2). On a déraciné les buissons à l'aide d'un tracteur et d'une chaîne. Le sol a ensuite été ameubli avec un motoculteur, puis semé en gazon. On y a découvert le col d'une bouteille verte, des fragments de céramique, plusieurs boîtes métalliques à tabac, des bouts de métal, des fragments osseux et différents morceaux de chaussures en cuir. La majorité de ces articles dataient du XX^{e} siècle.

On a procédé à l'enlèvement d'une remise en rondins et d'un garage de bois construit sur un plancher de béton et situés au nord-ouest du presbytère. Le plancher a été soulevé et cassé à l'aide d'un chargeur frontal. Ces travaux n'ont pour ainsi dire causé aucune perturbation au sol et aucun artefact ou vestige n'a été découvert.

Une clôture blanche avec des barrières a été installée à partir du coin sud-ouest de l'église jusqu'au coin sud-est du presbytère, et du coin sud-ouest du presbytère jusqu'à l'emplacement approximatif du coin sud-est de l'ancienne école. Du presbytère à l'école, la clôture mesure 50 mètres. Le long de cette ligne, 47 trous de poteaux ont été creusés avec une tarière à main ou à moteur. Quatre vestiges de poteaux de cèdre ont été découverts dont deux entre l'église et le presbytère, plus exactement à 3,6 m et à 13,4 m à l'est de ce dernier, un troisième se trouvait à 0,95 m au sud du coin sud-ouest du presbytère, et le dernier était à 23,4 m à l'ouest du presbytère. Ces poteaux proviennent d'une ancienne clôture datant de la fin du XIX^{e} siècle ou du début du XX^{e}. Un seul fragment de verre fondu a été découvert dans un des trous à 1,8 m à l'ouest du montant de la barrière située à l'ouest du presbytère. L'analyse stratigraphique montre une couche de terre cultivée recouvrant du limon sableux et des dépôts d'argile, sauf dans la partie située près des bâtiments où la terre retirée des trous contenait du gravier et des morceaux de mortier.

En vue de la mise en place d'un panneau d'interprétation au coin sud-est de la zareba, on a excavé un secteur de 4,87 m de longueur sur 4,27 m de largeur et deux tranchées de 1,82 m de longueur sur 2,44 m de largeur, d'une profondeur de 0,12 à 0,15 m au moyen d'une rétrocaveuse; la surface du sol a ensuite été aplanie. Le sol enlevé contenait un fragment de bol en céramique polychrome peint à la main sous glaçure. De plus, on a enlevé avec une chaîne tirée par un tracteur, une clôture de fil métallique entourant la zareba; la clôture était formée de supports en T enfoncés dans une base de ciment et renforcés d'entretoises diagonales dans les coins. Le sol n'a pas été beaucoup remué et aucun artefact n'a été découvert.

Pour la mise en place d'un deuxième panneau d'interprétation, une excavation a été pratiquée du côté sud de la piste Carlton, dans le complexe du Village-est, à une distance de 32,3 m à 34,1 m des vestiges des fondations du Village-est. Ce trou est de mêmes dimensions que celui excavé pour le panneau de la zareba. On y a découvert un clou usiné ainsi qu'un fragment de terre cuite blanche portant une copie transfert rouge, mais aucun vestige n'a été mis au jour.

Près de la maison Caron père, on a creusé des tranchées pour les conduites d'eau et d'électricité, de même qu'un fossé coupe-feu. Une rétrocaveuse a été utilisée pour creuser la tranchée d'alimentation en eau tandis qu'un excavateur de fossé a servi au creusement des autres tranchées. De la tranchée d'alimentation en eau, au sud de la maison, on a retiré un fer à cheval et quatre clous, des fragments osseux, des morceaux de céramique, des tessons de bouteilles, des bouts de fil métallique, des morceaux de contenants métalliques ainsi qu'un morceau d'argile à obturer portant la marque d'un rondin. Des tranchées coupe-feu des côtés est et nord, on a retiré des morceaux de terre cuite blanche, plusieurs fonds de bouteilles et des morceaux de métal. La tranchée d'alimentation en électricité ne contenait aucun vestige.

À l'est de l'ancienne route 225, deux remises en rondins et leurs bases de ciment, faisant partie du camp archéologique, ont été enlevées. Ces opérations n'ont causé que très peu de perturbations au sol et aucun artefact ou vestige n'a été découvert.

Une tranchée pour l'alimentation en eau a été creusée à partir du puits situé au nord de la route d'accès au Village-est, vers le sud jusqu'à la conduite d'eau du bâtiment d'entretien. La tranchée suivait le côté ouest de l'ancienne route 225. Les zones stratigraphiques avaient gravement été perturbées par de précédents travaux de construction et aucun élément d'intérêt archéologique n'a été découvert à cet endroit.

Un trou a été creusé à la pelle pour recevoir la base d'un pont piétonnier du côté nord de la piste Carlton entre le Village-est et l'endroit où traversait le bac. Ce pont relie le sentier provenant du terrain de stationnement du Village-est à la piste Carlton. Aucun artefact ou vestige n'a été découvert.

Des deux côtés de la route d'accès au Village-est et du côté sud du stationnement, on a également procédé, en surface, à une collecte ordonnée. De plus, une série de fouilles-échantillons à la pelle ont été effectuées le long du côté ouest du carré de collecte en surface jusqu'au bord de la terrasse située près de la rivière Saskatchewan-sud (fig. 5). Des outils de pierre d'origine préhistorique et des restes d'animaux formaient la plupart des artefacts découverts à cet endroit, et l'on y a également mis au jour quelques artefacts historiques. Un rapport distinct actuellement en préparation, décrit ce site.

Des excavations ont été pratiquées pour l'aménagement d'un champ d'épuration et l'installation de tuyaux, d'une fosse septique et d'une borne-fontaine au nord du bâtiment d'entretien, et pour l'installation d'un réservoir d'eau près du centre d'accueil des visiteurs. Ces deux secteurs avaient déjà été gravement perturbés et aucun élément d'intérêt archéologique n'y a été découvert.

Le creusement de 358 trous pour des poteaux de clôture, du côté ouest de la nouvelle route 225 et de 187 trous du côté nord de la route d'accès au Village-est a fait l'objet d'une surveillance. Aucun artefact ou vestige archéologique n'y a été mis au jour.

En plus de surveiller les différents travaux d'excavation rendus nécessaires par l'aménagement d'installations et de panneaux, il a fallu stabiliser le trou de tirailleur découvert pendant la saison de fouilles de 1983. Le trou avait été temporairement stabilisé en septembre 1983 à l'aide de papier à toiture maintenu en place par des pierres et une mince couche de terre. Des plans à long terme en vue de l'interprétation de cet élément exigent certains travaux de stabilisation de nature permanente.

À la suite d'une discussion avec le personnel d'interprétation, il a été décidé de redonner au trou de tirailleur sa forme originale; il a ensuite été tapissé de gazon pour en protéger la forme (fig. 6). Ellen Lee et moi-même avons utilisé le sol retiré du trou en 1983 pour reconstituer les parois et leur redonner approximativement la hauteur et l'épaisseur qu'elles avaient à l'origine. Nous avons ensuite entièrement recouvert le trou de gazon que nous avons arrosé abondamment. Dans la mesure du possible, nous avons laissé les petits arbustes qui poussent en bordure du trou afin de préserver son atmosphère originale de trou dissimulé dans les broussailles.

L'achèvement des travaux de surveillance et de récupération dans le secteur de l'église et du presbytère, du Village-est, de la piste Carlton, de la route d'accès au Village-est et de son terrain de stationnement, de la propriété Caron père, de la zareba et de l'ancienne route 225, met un terme à la participation des archéologues à la phase 1 des travaux d'aménagement du site de Batoche. Pour le moment, on prévoit n'y faire aucune autre recherche archéologique.

Ouvrages cités

Godden, Geoffrey A.
1964. Encyclopaedia of British Pottery and Porcelain Marks. Londres, Barrie and Jenkins.

Lee, Ellen
1984. "Fouille archéologique du lieu historique national de Batoche – saison de fouilles 1983". Bulletin de recherches nº 219, Environnement Canada – Parcs, Ottawa.

Urquhart, Ollie
1976. Bottlers and Bottles, Canadian. Toronto, à compte d'auteur.

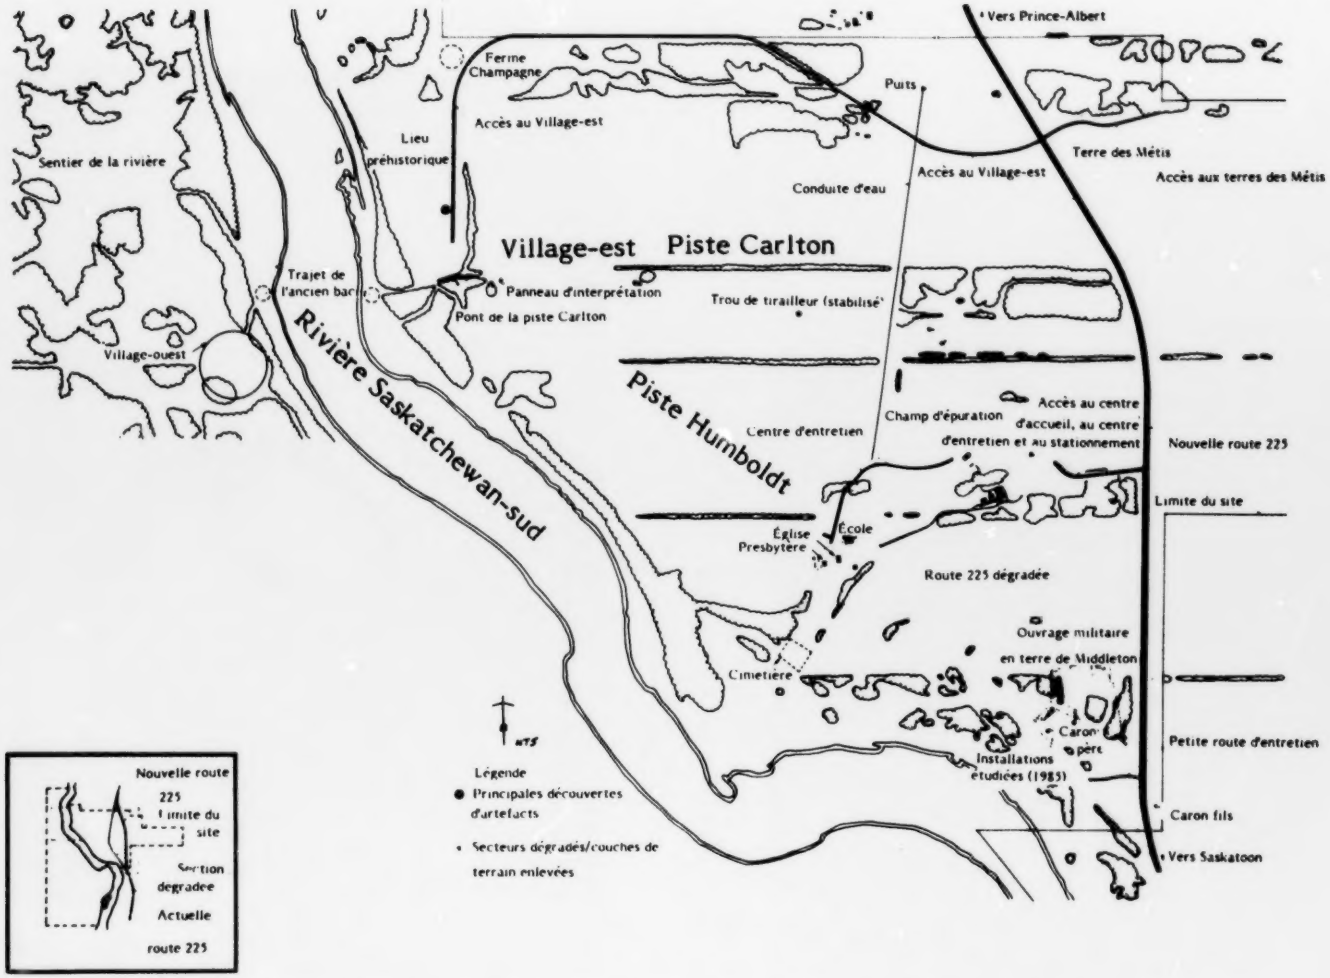

Figure 1. Lieu historique national de Batoche, secteurs ayant fait l'objet de recherches pendant la saison de fouilles de 1985. (Dessin: D. Elrick)

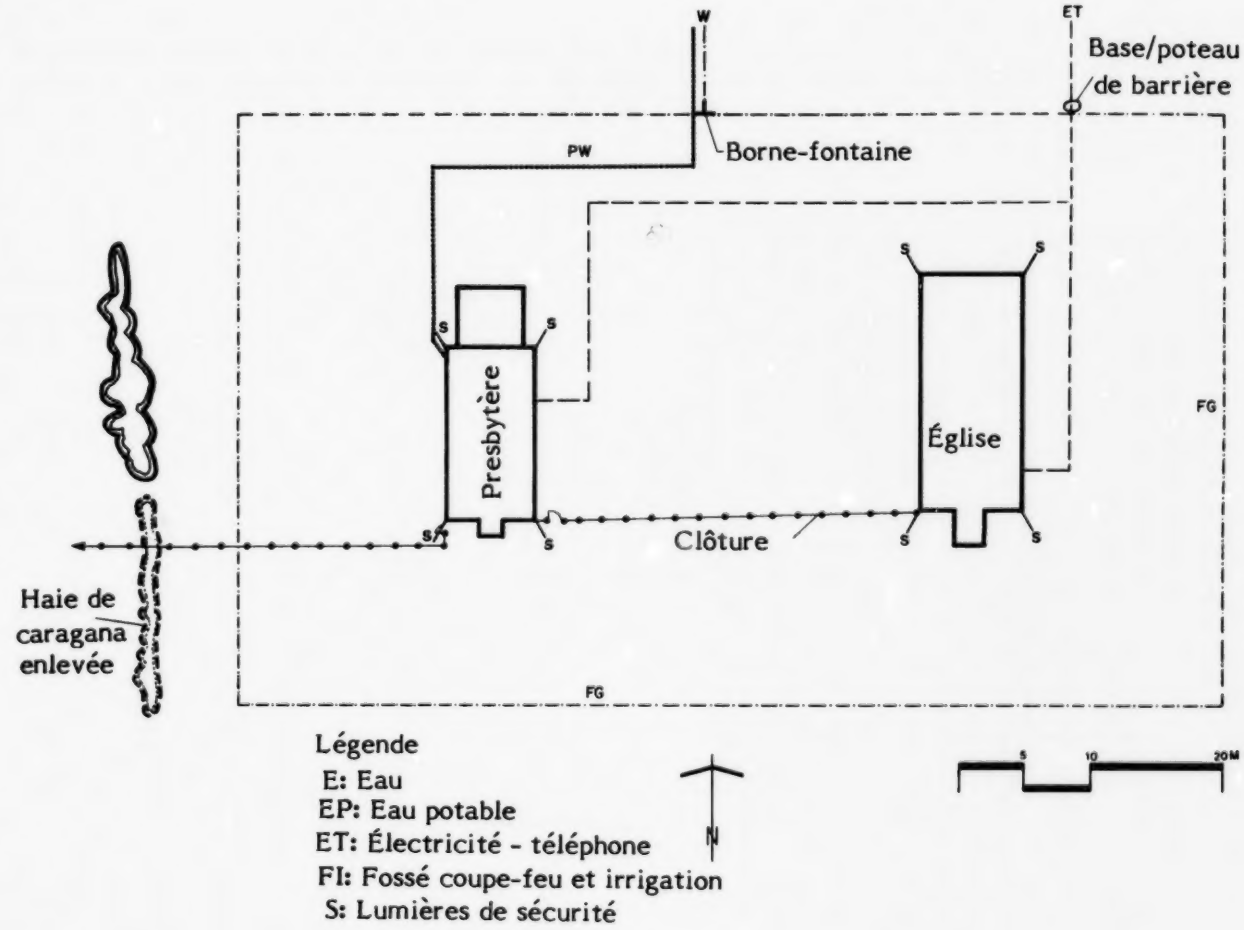

Figure 2. Église et presbytère de Batoche, illustrant les secteurs de surveillance de l'aménagement des lieux. (Dessin: D. Elrick)

Figure 3. Pierre recouverte de mortier et vestige d'un poteau de bois faisant partie d'une série de poteaux d'attache ou de clôture; direction est. (Photo: P. Nieuwhof)

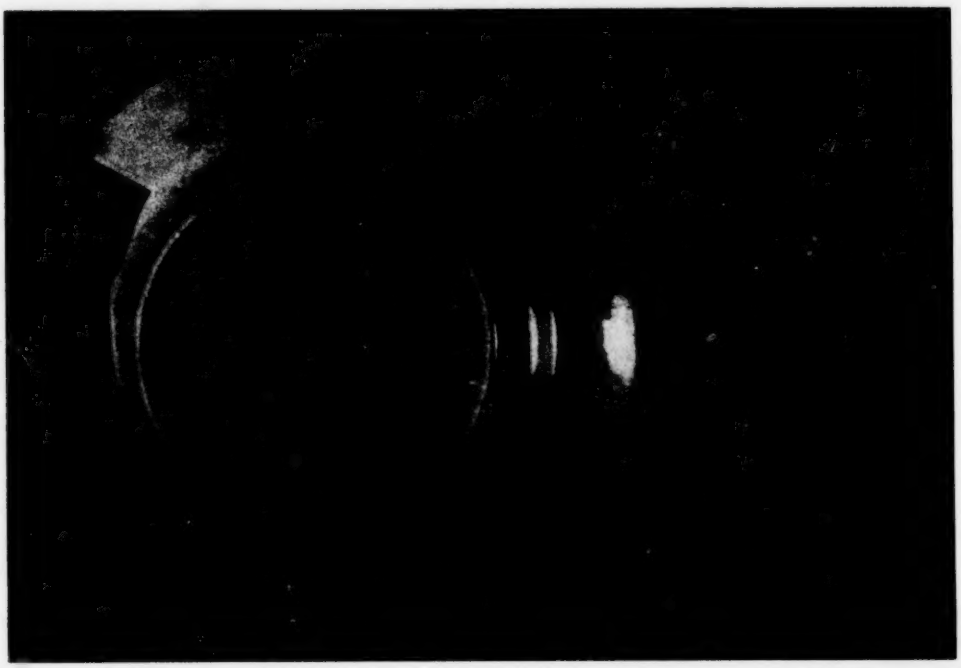

Figure 4. Trois marques de plats de céramique; deux de JOHNSON BROS., et l'autre portant J KENT/FENTON/ENGLAND et MADE IN ENGLAND. (Photo: S. Biron Ebell)

Figure 5. Fouilles-échantillons à la pelle effectuées à l'ouest de la route d'accès au Village-est; direction nord. (Photo: P. Nieuwhof)

Figure 6. Trou de tirailleur métis stabilisé avec, au premier plan, une couronne de cérémonie en foin d'odeur; direction sud. (Photo: P. Nieuwhof)